



productos

Climax

DISPOSITIVO DE DESCENSO DESCENT DEVICE

FICHA TÉCNICA DATASHEET



PCXPLOER



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

Made in Spain

PCXPLOER

DISPOSITIVO DE DESCENSO
DESCENT DEVICE

Descripción Description

PCXplorer es un dispositivo multifuncional desarrollado para la realización de trabajos en suspensión vertical, rescate y como punto de anclaje móvil unipersonal (EN 795 clase B) en el ámbito laboral y para la realización de técnicas de alpinismo y asegurador en el ámbito deportivo.

PCXplorer is a multifunctional device developed for the performance of work in vertical suspension, rescue and as a single-person mobile anchor point (EN 795 class B) in the workplace and for the performance of mountaineering and insurance techniques in the sports field.

Características Characteristics

El dispositivo cuenta con un sistema de seguridad antipánico, que detiene el descenso en caso de presión excesiva en la palanca por parte del usuario. Cuenta con una función de bloqueo gradual para las fases de pausa y descenso.



The device has a panic safety system, which stops the descent in case of excessive pressure on the lever by the user. It has a gradual blocking function for the pause and descent phases.

El accionamiento de la leva permite el deslizamiento de la cuerda de un modo bidireccional.

The cam drive allows the rope to slide in a bidirectional way.

Peso: 335 g.

Weight: 335 g.

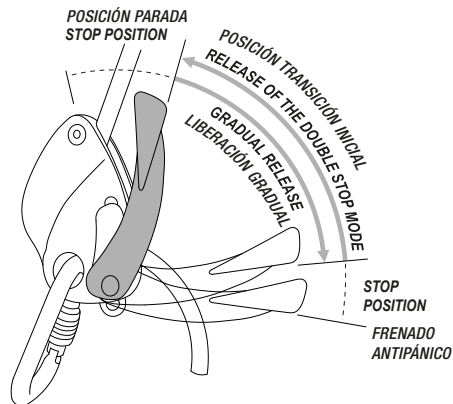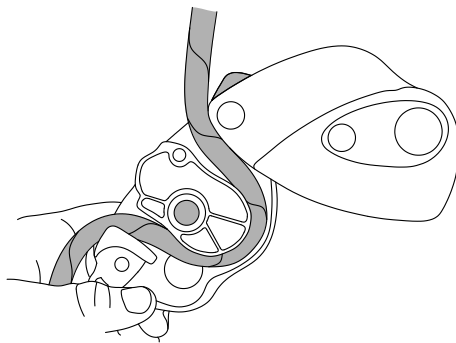

PCXPLOER

DISPOSITIVO DE DESCENSO
DESCENT DEVICE

PASADOR
CON RESORTE
SPRING-LOADED
BALL PIN

ENTRADA
DE CUERDA
ROPE INLET
(free end)

SALIDA DE CUERDA
(fin de trabajo)
ROPE OUTLET
(working end)

OJAL PARA CORDINO DE SUJECIÓN
EYELET FOR DROP PREVENTION CORD

PALANCA MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION LEVER

BOTÓN DE ABERTURA
OPENING BUTTON

LEVA PIVOTANTE
PIVOTING CAM

CONEXIÓN PUNTO
DE ANCLAJE
ATTACHMENT HOLE



NORMATIVA / NORM	USO / USE	Ø CUERDA / ROPES
EN 341:2011 Class A (30-180 kg)	RESCATE RESCUE	11mm
EN 12841:2006 Type C (225 kg)	SISTEMA DE ACCESO ROPE ACCESS	10mm < Ø < 12mm
EN 795:2012 Type B (225 kg)	ANCLAJE ANCHORING	Con cuerda WP With Lanyard WP
EN 15151-1:2012 Type 8 (225 kg)	SISTEMA DE FRENADO SEMI-AUTOMÁTICO BELAY DEVICE WITH ASISTED LOCKING	8,9mm < Ø < 11,4mm cuerda dinámica simple / simple rope 9 mm < Ø < 12mm cuerda semiestática / low-stretch
ANSI/ASSE Z359.4-2013 (59-141 kg)	RESCATE RESCUE	11mm